




Армирование монолитного ростверка сечением 350x1000 (h)

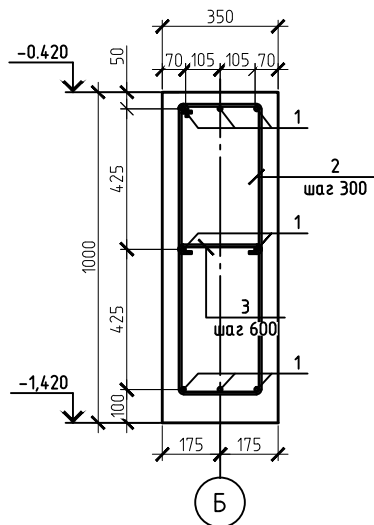


Армирование монолитного ростверка сечением 500x1000 (h)

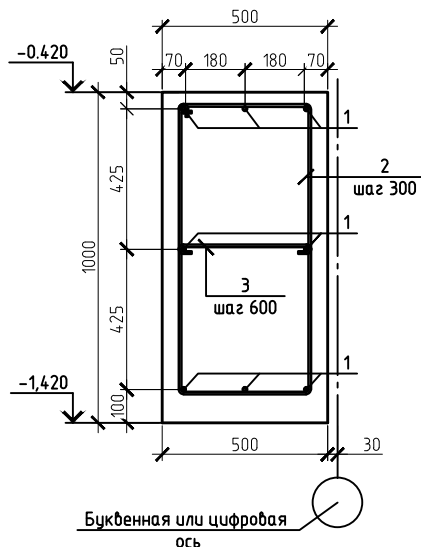

Армирование углов

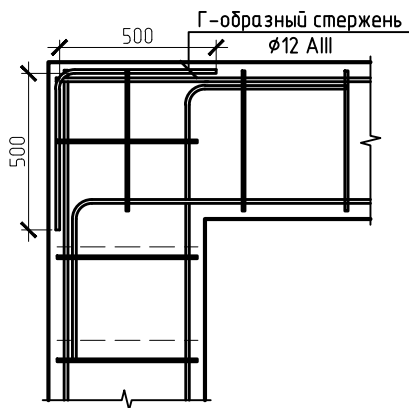

Армирование пересечения

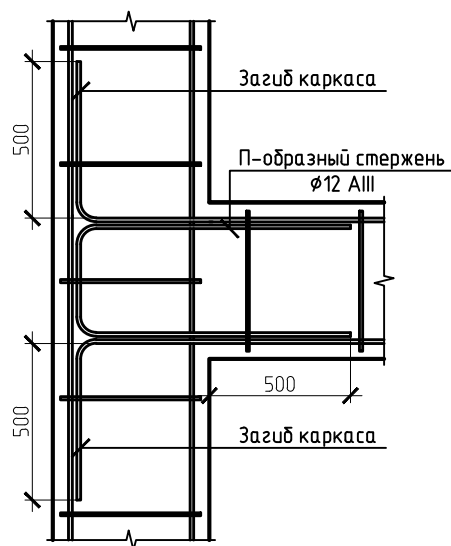

Указания по армированию монолитной ленты:

1. Устройство монолитной ленты выполнять с установки опалубки, последующей укладкой в нее арматурной сетки и каркасов. Сетки и каркасы изготавливать при помощи вязальной проволоки. Для устройства защитного слоя бетона использовать фиксаторы. Минимальный защитный слой арматуры 50 мм. Шаг фиксаторов 600 мм в шахматном порядке;
2. Укладку бетонной смеси производить послойно, с уплотнением глубинным вибратором;
3. Арматурные стержни соединять по длине в нахлест, величина нахлеста не менее 40 d арматуры. Стыки арматуры пускать в разбежку;
4. Расход арматуры дан без учета перехлестов и отходов от резки арматуры.

Спецификация элементов монолитного фундамента

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Итого кг
		Монолитный ростверк			
1	ГОСТ 5781-82	Ø12A III ,м.п. (продольная арматура)	870.0	0.888	772.5
2		Ø8A III ,м.п. (хомуты)	1050.0	0.395	426.6
3		Ø8A III ,м.п. (хомуты)	90.0	0.395	35.5
Монолитная лента					
4	ГОСТ 5781-82	Ø12A III ,м.п. (продольная арматура)	210.0	0.888	186.48
5		Ø12A III ,м.п. (вертикальная арматура)	350.0	0.888	310.8
6		Ø8A III ,м.п. (хомуты)	35.0	0.395	13.8
				Всего:1745.7	
		Материалы			
7	ГОСТ 7473-94	Бетон В20 (W4, F150), м3 (лента)	15.3		
8		Бетон В20 (W4, F150), м3 (ростверк)	42.4		

28.01-20 КР

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
						Стадия	Лист	Листов
						Р	10	
Армирование ростверка. Спецификация элементов								
Разраб.								

Копировал

А3

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.